


POU003GR - SCHERMO MICROPRISMATO UGR

Lunghezza	1088 mm
Larghezza	158 mm
Altezza	9 mm
Classe energetica	I
IP	40
Pagina catalogo TECH	198



Sospensione lineare biemissione, LED o fluorescente (bilampada, attacco G5) con alimentatore integrato. Corpo in alluminio estruso, verniciato a fuoco con polveri epossidiche nei colori bianco opaco e grigio opaco. Disponibile in due misure e relative potenze nella versione fluorescente, in una misura nella versione LED, in gradazione colore 3000K e 4000K. Apparecchio da completare con schermi (tra cui schermo diffusore microprismato per UGR

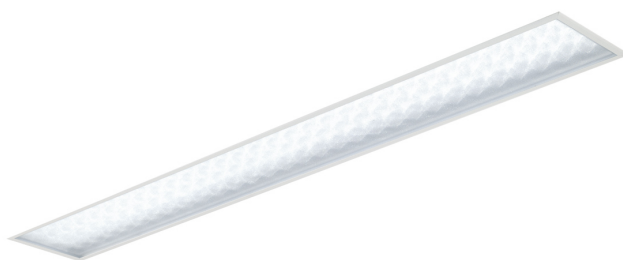