


SPI006 - KIT TESTATE TERMINALI

Lunghezza	70 mm
-----------	-------

Larghezza	95 mm
-----------	-------

Spessore	1 mm
----------	------

Pagina catalogo TECH	548
----------------------	-----

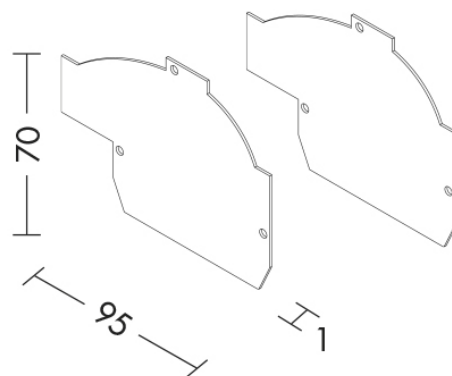

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, ad incasso a scomparsa totale. Installabile su superfici in cartongesso, a soffitto o a parete, proposto in finitura bianca. Comprensivo di schermo diffusore in policarbonato opale da applicare sopra la striscia LED a protezione della stessa e per un effetto di luce diffusa. Emissione luminosa indiretta in virtù dell'alloggiamento laterale dei LED: la luce sembra provenire dal volume pieno della superficie di installazione, il taglio visibile appare vuoto. Disponibile in quattro lunghezze (non sezionabili) e con kit di montaggio da ordinare come accessori (per installazione in cartongesso pre-esistente o di nuova realizzazione). L'utilizzo di giunti lineari e angolari (verticali e orizzontali) consente di creare geometrie luminose personalizzate.

