


YEN006GR - MODULO PLAFONE/SOSP. LED 36W 4000K

Lunghezza	1970 mm
Larghezza	46 mm
Altezza	46 mm
Temperatura colore	4000 k
Classe energetica	I
Potenza	36 W
IP	20
Flusso	5400 lm
Attacco	LED
Ottica	120 °
Pagina catalogo TECH	164



Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due gradazioni colore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema Casambi e DALI. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi (tra cui ottica antiriflesso per UGR

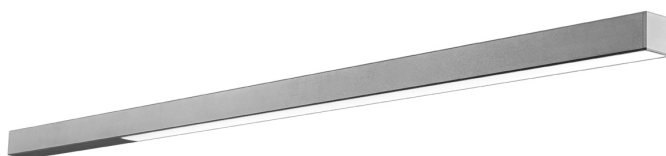