

## YEN117N - GIUNTO ANGOLARE CIECO


---

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 108 mm |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 108 mm |
|-----------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 92 mm |
|---------|-------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Pagina catalogo TECH | 171 |
|----------------------|-----|

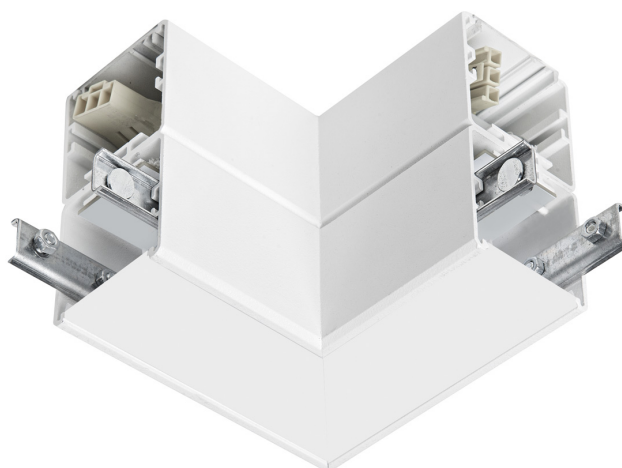

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due gradazioni colore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema Casambi e DALI. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi (tra cui ottica antiriflesso per UGR

