
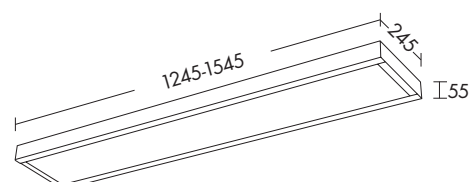



LED UGR<19 A+   IP20 CE

Codice Code	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Ottica Optics	Peso Weight
BIL001B	bianco white	3000K	4025 lm	≥ 80	42W - 220/240V	1245x245x55 mm		4,0 Kg
BIL002B	bianco white	4000K	4150 lm	≥ 80	42W - 220/240V	1245x245x55 mm		4,0 Kg
BIL001GR	grigio grey	3000K	4025 lm	≥ 80	42W - 220/240V	1245x245x55 mm		4,0 Kg
BIL002GR	grigio grey	4000K	4150 lm	≥ 80	42W - 220/240V	1245x245x55 mm		4,0 Kg
BIL003B	bianco white	3000K	6305 lm	≥ 80	66W - 220/240V	1545x245x55 mm		5,0 Kg
BIL004B	bianco white	4000K	6500 lm	≥ 80	66W - 220/240V	1545x245x55 mm		5,0 Kg
BIL003GR	grigio grey	3000K	6305 lm	≥ 80	66W - 220/240V	1545x245x55 mm		5,0 Kg
BIL004GR	grigio grey	4000K	6500 lm	≥ 80	66W - 220/240V	1545x245x55 mm		5,0 Kg



ACCESSORI ACCESSORIES

	Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni Dimensions	Descrizione Description
	BIL001MT	cromato chrome		Kit sospensione archetto Coppia di noddolini in ottone cromato, con funi in acciaio 2000 mm con archetto. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Arc suspension kit Pair of chromed brass ceiling roses, with wire ropes 2000 mm with arc. Device for millimetric regulation. Maximum load 7Kg per rope.
	YEN049B YEN049GR	bianco white grigio grey		Rosone elettrificato per sospensione Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x0,75 mm²), lunghezza max 1600 mm. Ceiling rose electrified for suspension Square powder coat sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x0,75 mm²), max length 1600 mm.