

DAIKON TOP - 24W



IP20 IP65 CE

Codice Code	CCT	CRI	W/mt	lm/mt	Vdc	LED/mt	Lunghezza Length (W tot.)	
IP20								
DAI021	2700K	≥ 85	24W/mt	2000 lm/mt	24V	240 LED/mt	5mt (120W tot.)	25 mm
DAI022	3000K	≥ 85	24W/mt	2200 lm/mt	24V	240 LED/mt	5mt (120W tot.)	25 mm
DAI023	4000K	≥ 85	24W/mt	2300 lm/mt	24V	240 LED/mt	5mt (120W tot.)	25 mm
DAI024	6000K	≥ 85	24W/mt	2400 lm/mt	24V	240 LED/mt	5mt (120W tot.)	25 mm
IP65								
DAI025	2700K	≥ 85	24W/mt	1800 lm/mt	24V	240 LED/mt	5mt (120W tot.)	25 mm
DAI026	3000K	≥ 85	24W/mt	2050 lm/mt	24V	240 LED/mt	5mt (120W tot.)	25 mm
DAI027	4000K	≥ 85	24W/mt	2150 lm/mt	24V	240 LED/mt	5mt (120W tot.)	25 mm
DAI028	6000K	≥ 85	24W/mt	2200 lm/mt	24V	240 LED/mt	5mt (120W tot.)	25 mm



IP20 | 25 | unità: mm


servizio TAILOR MADE
TAILOR MADE service

esempio/example cod. **DAI025CM**

minimo taglio 5 cm
minimum cut 5 cm



IP65 | 25 | unità: mm

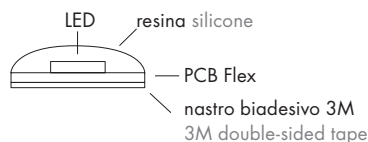

Nella versione IP65 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

In the IP65 version the LED chips are covered with a silicone sheath, that makes the LED strip suitable for outdoor installation.



completa la strip LED / complete the LED strip

> driver pag. 562 > controller pag. 564

