


OBO002GR - LAMPADA X ESTERNO LED 4000K+SENS

Spessore	86 mm
Diametro	275 mm
Temperatura colore	4000 k
Classe energetica	I
Potenza	15 W
IP	54
CRI	>80
Flusso	1350 lm
Attacco	LED
Pagina catalogo TECH	392



Apparecchio a parete e plafone per esterno, proposto nella versione a LED, corredata di sensore a microonde di presenza e crepuscolare, e con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile in tre finiture (antracite, grigio e marrone), nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K) e con alimentatore integrato, nella versione con palpebra e con griglia. Disponibili giunti di connessione lineare che aumentano il grado di protezione a IP68 e giunti di connessione anticondensa.

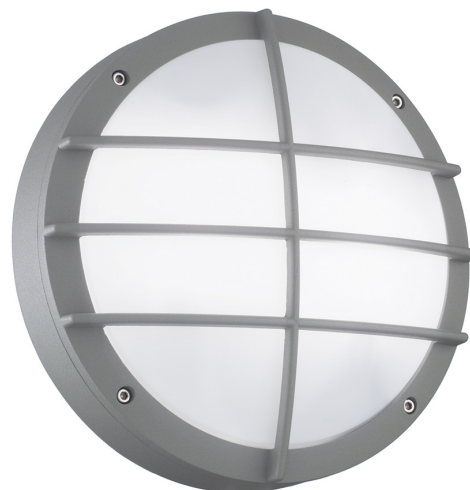