


INCASSO RASATO FRAMELESS RECESSED





Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni Dimension	Peso Weight
MIL001	gesso plaster	600x90x15 mm	1,2 Kg



ACCESSORI ACCESSORIES



Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni Dimensions	Descrizione Description
D.20070-1	trasparente transparent		Diffusore trasparente in metacrilato, 2mt. Transparent methacrylate diffuser, 2mt.
D.20070-2	opale opal		Diffusore opale in metacrilato, 2mt. Opal methacrylate diffuser, 2mt.


completa i profili / complete the profiles

> strip LED (max 18 W/mt) pag. 556

> driver pag. 562


> controller pag. 564

MONTAGGIO MOUNTING

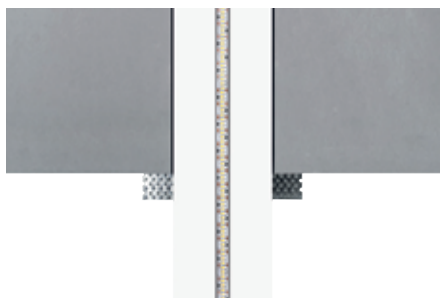

Dopo aver preso le misure, effettuare il taglio e inserire il prodotto fissandolo direttamente al cartongesso mediante le staffe.

Check the correct cut out dimensions. Once the cut out has been created, insert the module and secure it directly to the plasterboard with the fixing brackets.

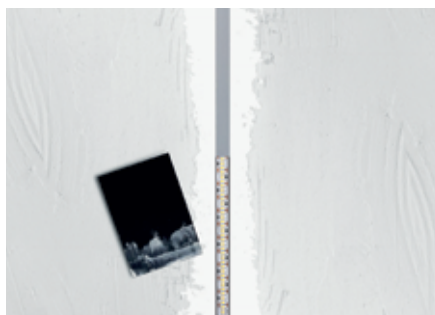

Una volta fissato, rasare per ottenere una superficie liscia. La zona di rasatura distante dall'alloggiamento della strip LED rende più sicuro e facile questo passaggio.

Once the product is fixed, plaster the surface. The cut out is made not too close to the LED strip, making the plastering easier and safer.



Tinteggiare la superficie con la tonalità di colore desiderata e infine posizionare il diffusore, per un'emissione di luce omogenea.

Paint the surface as desired, then place the diffuser for a uniform light emission.